

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Встряхните баллон с пеной и снимите закрывающую баллон пробку.
- Накрутите баллон на резьбу адаптера без усилий. Во избежание вытекания пены накручивайте баллон максимально быстро, не переворачивая его.
- Регулируйте подачу пены, поворачивая регулировочный винт.
- По окончании работ необходимо снять баллон и тщательно очистить пистолет с помощью очистителя во избежание затвердения пены в инструменте.
- Следуйте инструкциям производителей пены и очистителя, которые используете при работе с пистолетом.

Не работайте с неисправным пистолетом.

Не направляйте пистолет на людей.

Чистка и уход

- Открутите баллон с остатками пены от пистолета, держа выходное отверстие адаптера на максимальном расстоянии от себя.
- Очистите внешние поверхности пистолета и адаптер от остатков пены очистителем для монтажной пены.
- Прикрутите баллон с очистителем к пистолету, направив ствол от себя.
- 3-4 раза резко нажмите на курок, чтобы пропустить очиститель через дуло пистолета.
- Подождите 10-15 секунд для полного растворения пены внутри дула пистолета.
- Нажимайте на курок до тех пор, пока в выходящем веществе не останется монтажной пены.
- Открутите баллон с очистителем.

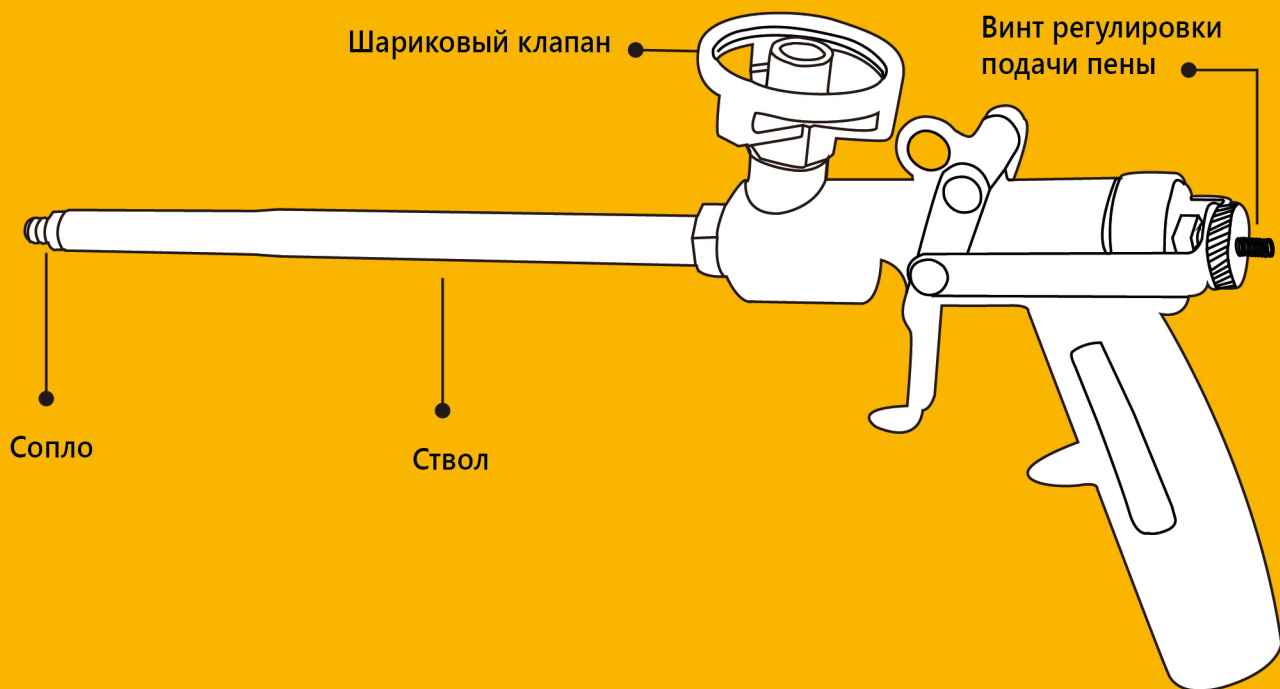

Для максимального продления ресурса следует промывать пистолет очистителем после каждого использования